


VARIABOX-Kurzkatalog



 **Bals**

Einfach. Gut. Verbunden.

Technische Daten VARIABOX
Größen

Ausführung	Abmessung (H x B x T)
VARIABOX-S	130 x 230 x 145 mm
VARIABOX-M	260 x 230 x 145 mm
VARIABOX-L	390 x 230 x 145 mm
VARIABOX-XL	520 x 230 x 145 mm
VARIABOX-XXL	650 x 230 x 145 mm
VARIABOX-L DUO	390 x 460 x 145 mm
VARIABOX-XL DUO	520 x 460 x 145 mm

weiterer modularer Ausbau möglich

Farben

Oberteil grau (Standard) RAL 7035
 Oberteil gelb, ab 5 Stück erhältlich
 Oberteil blau, ab 5 Stück erhältlich
 Oberteil rot, ab 5 Stück erhältlich
 Oberteil silber, ab 5 Stück erhältlich
 Unterteil schwarz RAL 9005

Form

Deckel gerade,
 CEE-Steckdosen geneigt

Material

PBT Polyester

Material-eigenschaften

selbstverlöschend, hitzebeständig,
 sehr kältefest, alterungsbeständig,
 seewasserresistent, elektrisch gut
 isolierend, bruchstabil, verschleiß-
 fest, abriebfest, formstabil

Langlebig

hohe Chemikalienbeständigkeit,
 UV-stabilisiert, geeignet für den
 Einsatz in rauen Umgebungen

Schlagfestigkeit

IK09

Hitzebeständigkeit

DIN EN 61439/ VDE 0660-600

Alterungsbeständig

Langzeitprüfung bei +80 Grad

Glühdrahttest

gem. DIN EN 60695

Schutz

Oberteil zum Unterteil plombierbar,
 OTC-Klappe plombierbar

Wandbefestigung

wahlweise Innen- bzw.
 Außenbefestigung

Deckelbefestigung

rechts anscharniert,
 wahlweise links möglich

Deckelschrauben

unverlierbar, mit Innen- und Außen-
 Sechskant, inklusive Schlitz,
 Drehmoment 2 Nm

Kabeleinführung

Stirnplatten oben und unten vorge-
 prägt jeweils M12, M20, M25/M32/
 M40

Anbauten

bedienerfreundliche OTC-Mechanik
 (One Touch Close),
 CEE-Steckdosen 16A bis 63A mit
 wartungsfreier Schnellanschlusstechnik
 QUICK-CONNECT, Datendosen,
 Interkompatibilität der Anbaudosen,
 optional mit Tragegriff erhältlich

Schutzart

IP44, IP54, IP67

Umwelt

PVC, cadmium-, halogen- und silikon-
 frei



- vorschriftsmäßige und übersichtliche Verdrahtung sowie eine automatisierte Sicherheitsprüfung garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit
- modular verbundene VARIABOX-Systeme können aufgrund der großzügigen Leitungsdurchführungen auch mit großen Kabelquerschnitten intern miteinander verdrahtet werden



- die neue Betätigungs-klappe mit der einzigartigen OTC-Mechanik (One Touch Close) rastet im geöffneten Zustand ein, schließt und verriegelt nach leichter Berührung wieder automatisch
- die Gehäuseteile und die OTC-Betätigungs-kappen sind jeweils plombierbar
- wahlweise Innen- oder Außenbefestigung



- alle Anbausteckdosen mit wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschlusstechnik
- Interkompatibilität der Steckdosen mit den Flanschmaßen 50 x 50 mm, 75 x 75 mm und 85 x 85 mm



- die metrischen Leitungseinführungen an den Stirnplatten oben und unten sind vorgeprägt und können, je nach Bedarf, problemlos ausgebrochen werden. Eine Übersicht der Gehäusegrößen und Leitungseinführungen finden Sie auf Seite 3

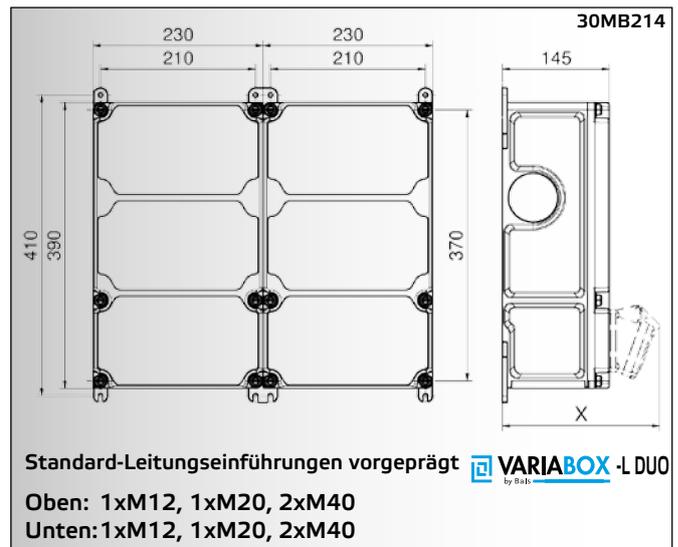
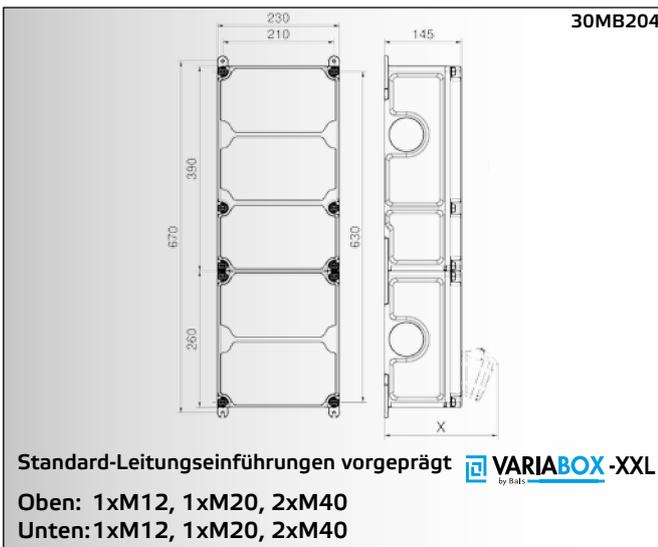
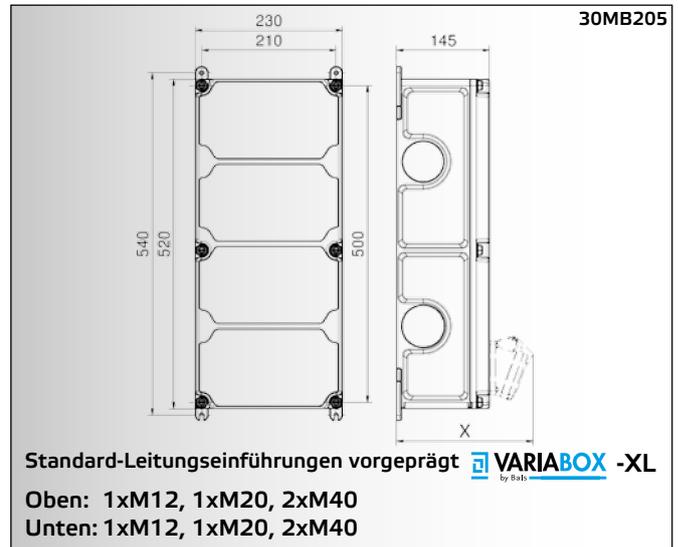
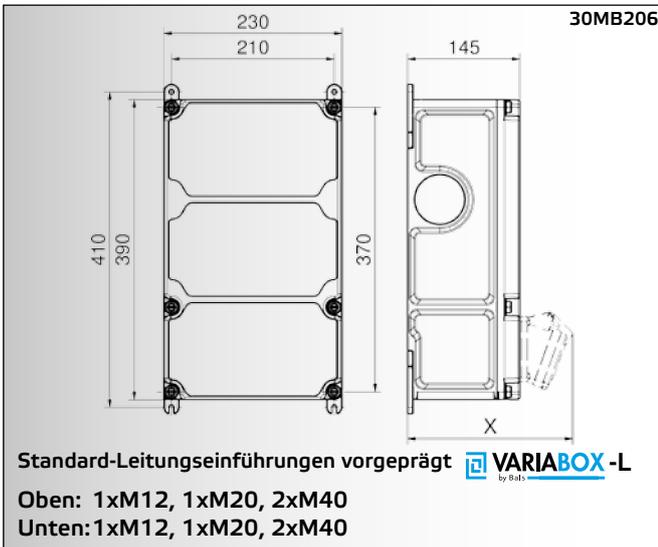
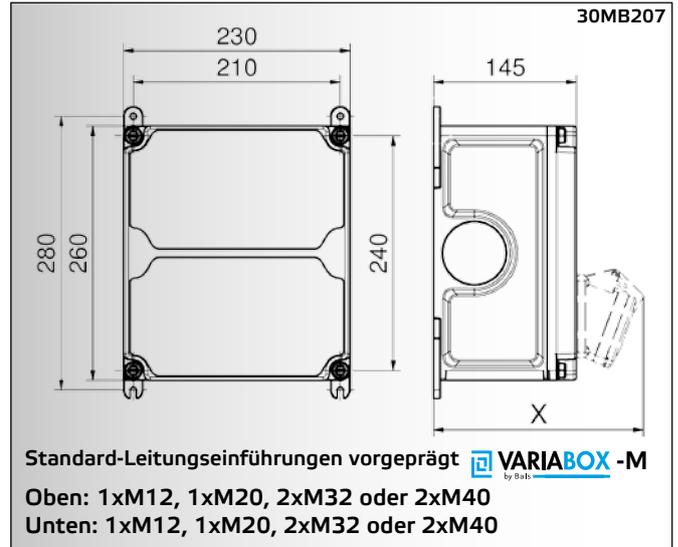
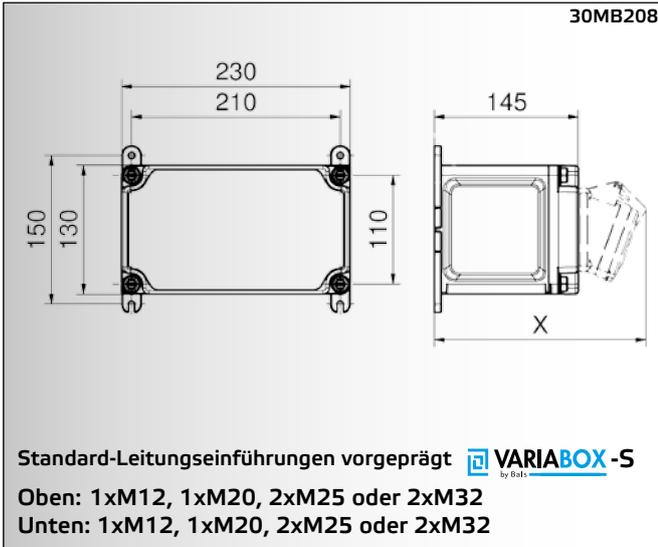


Tabelle X-Maß

Bestückung	Bet.-Klappe	Schutzkont.-Steckd.	CEE 16A 3pol.		CEE 16A 4pol.		CEE 16A 5pol.		CEE 32A 3/4pol.		CEE 32A 5pol.		CEE 63A	
Schutzart		IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67	IP44 IP67
Tiefe X	180	162 205	200 200	204 202	207 205	211 213	213 214	229 231						

Technische Änderungen möglich.

So einfach finden Sie Ihre Verteiler.

Beispiel:
Sie suchen einen Verteiler mit folgender Bestückung:

Schutzkontaktsteckdose x 2

CEE 16A, 230V, 3p x 0

CEE 16A, 400V, 5p x 1

CEE 32A, 400V, 5p x 1

CEE 63A, 400V, 5p x 0

Datensteckdose x 0

2	0	1	1	0	0
2	0	1	1	0	0

Aus Ihrem Bestückungswunsch resultiert folgende „Schlüsselnummer“: **201100**

Ihre Schlüsselnummer muss immer 6-stellig sein, nicht gewünschte Produkte bitte mit Null ausfüllen.

Auf den Seiten 5 bis 12 sind die Schlüsselnummern der gängigsten Variabox-Verteiler IP44 aufgeführt, das Suchverzeichnis für VARIABOX-Verteiler IP67 ist auf der Seite 34.

In unserem Beispiel finden Sie auf Seite 23 folgende Verteiler mit der Schlüsselnummer **201100**:

									Bestell-Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
2	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89066 IP44	23/07
2	0	1	1	0	0		2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89067 IP44	23/04

Unsere Lagertypen haben wir mit dem Symbol markiert.

Alle Verteiler werden auf der aufgeführten Seite und Position noch einmal detailliert beschrieben und durch eine Abbildung dargestellt.

Es kann vorkommen, dass Sie unter einer Schlüsselnummer mehrere Verteiler unterschiedlicher Konfiguration finden, aus denen Sie dann noch wählen können.

Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der Verteiler benötigen, sprechen Sie uns bitte an oder nutzen Sie im Internet unsere Verteilerschnellsuche (Konfigurator) unter www.bals.com.
Klicken Sie unter „Geführte Produktsuche“ auf **Kombinationen/Verteiler**.

Ebenso finden Sie auf unserer Internetseite sofort unter Eingabe der **Artikelnummer/Suchen** den gewünschten Verteiler mit Text/Maßbild und XML zum Downloaden.

 Schutzkontaktst. 16A, 230V	 CEE - 16A 230V, 3p	 CEE - 16A 400V, 5p	 CEE - 32A 400V, 5p	 CEE - 63A 400V, 5p	 Daten- steckdose	 Absicherung FI	 Absicherung LS	 Absicherung Neozed	Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
0	6	0	0	0	0	6 x 25/0,03A, 2p	6 x C, 16A, 1p		89122 IP44	30/03
0	0	0	2	0	0				890010 IP44	13/06
0	0	1	0	0	0		2 x C, 16A, 3p		89018 IP44	19/04
0	0	2	0	0	0				89000 IP44	13/05
0	0	2	0	0	0			2 x D01, 3p	89019 IP44	19/03
0	0	2	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 3p		89017 IP44	193/05
0	0	3	0	0	0			3 x D01, 3p	89060 IP44	25/03
0	0	4	0	0	0			4 x D01, 3p	89093 IP44	27/08
0	0	1	1	0	0			1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89022 IP44	19/08
0	0	1	1	0	0		1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89021 IP44	20/01
0	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89048 IP44	20/02
0	0	0	2	0	0			2 x D02, 3p	89023 IP44	20/05
0	0	0	2	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 32A, 3p		890011 IP44	20/07
0	0	0	2	0	0		2 x C, 32A, 3p		89047 IP44	20/06
0	0	1	1	1	0			1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89074 IP44	25/07
0	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89073 IP44	25/08
1	0	1	0	0	0				89002 IP44	13/03
1	0	1	0	0	0			4 x D01, 1p	89051 IP44	16/01
1	0	1	0	0	0		1 x C, 16A, 1p		89007 IP44	16/03
1	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p			89052 IP44	16/05
1	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 1p		89053 IP44	16/07
1	0	1	0	0	0			1 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89041 IP44	16/02

									Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
1	0	1	0	0	0		1 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89043 IP44	16/04
1	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89025 IP44	16/06
1	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89042 IP44	16/08
1	0	0	1	0	0			1xD01, 1p	89049 IP44	17/08
1	0	0	1	0	0			1 x D01, 1p 1 x D02, 3p	89050 IP44	18/01
1	0	0	1	0	0		1 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		89045 IP44	18/03
1	0	0	1	0	0		1 x C, 16A, 1p		89008 IP44	18/02
1	0	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		89046 IP44	18/04
1	0	1	1	0	0			1 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89061 IP44	23/02
1	2	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89092 IP44	24/08
1	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89110 IP44	29/05
2	0	0	0	0	0			2 x D01, 1p	89054 IP44	14/01 <i>ab Lager</i>
2	0	0	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2P			89009 IP44	14/03
2	0	0	0	0	0		2 x C, 16A, 1p		89055 IP44	14/02 <i>ab Lager</i>
2	0	0	0	0	0	1 x 25/0,03A, 2p	2 x C, 16A, 1p		89057 IP44	14/04
2	0	1	0	0	0				89004 IP44	13/04 <i>ab Lager</i>
2	0	1	0	0	0				89147 IP44	17/01
2	0	1	0	0	0			2 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89044 IP44	17/03 <i>ab Lager</i>
2	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89056 IP44	17/05
2	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89010 IP44	17/07 <i>ab Lager</i>
2	0	1	0	0	0			1 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89012 IP44	17/02
2	0	1	0	0	0		2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89011 IP44	17/04 <i>ab Lager</i>

									Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
2	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		89024 IP44	17/06
2	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		2 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89062 IP44	21/04
2	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		89075 IP44	22/07
2	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89190 IP54	39/03
2	0	1	0	0	0				89184 IP54	39/02
2	0	2	0	0	0				89028 IP44	19/06
2	0	2	0	0	0			2 x D01, 1p 2 x D01, 3p	89085 IP44	22/05
2	0	2	0	0	0		2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		89065 IP44	22/06
2	0	2	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		89193 IP54	40/01
2	0	3	0	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 3 x C, 16A, 3p		89106 IP44	27/06
2	0	0	1	0	0			1 x D01, 1p 1 x D02, 3p	89059 IP44	18/05
2	0	0	1	0	0		2 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		89014 IP44	18/07
2	0	0	1	0	0			2 x D01, 1p 1 x D02, 3p	89015 IP44	18/06
2	0	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		1 x D01, 1p 1 x D02, 3p	89027 IP44	18/08
2	0	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		89026 IP44	19/01
2	0	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		89013 IP44	19/02
2	0	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		2 x D01, 1p 1 x D02, 3p	89063 IP44	22/02
2	0	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		89191 IP54	39/04
2	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89197 IP54	40/02
2	0	1	1	0	0				89029 IP44	20/03
2	0	1	1	0	0			2 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89086 IP44	23/03
2	0	1	1	0	0		2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89068 IP44	23/05


									Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
2	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89066 IP44	23/07
2	0	1	1	0	0		2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89067 IP44	23/04
2	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		2 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89078 IP44	23/06
2	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89076 IP44	23/08
2	0	1	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89077 IP44	24/01
2	0	1	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p		2 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89094 IP44	28/02
2	0	2	1	0	0			2 x D01, 1p 2 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89097 IP44	28/08
2	0	2	1	0	0		2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89096 IP44	29/01
2	0	2	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89108 IP44	29/02
2	0	0	2	0	0				89030 IP44	20/08
2	0	0	2	0	0		2 x C, 16A, 1p 2 x C, 32A, 3p		89069 IP44	25/01
2	0	0	2	0	0			2 x D01, 1p 2 x D02, 3p	89146 IP44	27/04
2	0	2	2	0	0		1 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 2 x C, 32A, 3p		89113 IP44	28/01
2	0	2	2	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 2 x C, 32A, 3p		89135 IP44	31/05
2	0	0	0	1	0		2 x C, 16A, 1p 1 x C, 63A, 3p		89090 IP44	25/04
2	0	1	0	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89079 IP44	25/05
2	0	1	0	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p	1 x D02, 3p	89109 IP44	29/04
2	0	0	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		89080 IP44	25/06
2	0	1	1	1	0		2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89115 IP44	29/07
2	0	1	1	1	0			2 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89117 IP44	29/06
2	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89095 IP44	29/08
2	0	1	1	1	0			2 x D01, 1p 1 x D01, 3p 2 x D02, 3p	89121 IP44	31/07

2	0	1	1	1	0	1 x 25/0,03A, 2p (für Schutzk.)	2 x C, 16A, 1p	1 x D01, 3p 2 x D02, 3p	89136 IP44	31/08
2	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p	1 x D02, 3p	89123 IP44	32/01
2	0	1	0	0	1	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		890275 IP44	21/05
2	0	2	0	0	1	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		890399 IP44	26/01
2	0	0	1	0	1	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		890278 IP44	22/03
2	0	1	1	0	1	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		890755 IP44	24/02
2	0	1	1	0	1	1 x 63/0,03A, 4p		2 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89647 IP44	26/06
2	0	1	1	0	1	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89330 IP44	27/01
3	0	0	0	0	0			3 x D01, 1p	89032 IP44	14/05
3	0	0	0	0	0		3 x C, 16A, 1p		89031 IP44	14/06
3	0	0	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p		89016 IP44	15/01
3	0	0	0	0	0				89183 IP54	39/01
3	0	0	0	0	0				89003 IP44	13/01
3	0	1	0	0	0		3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89087 IP44	22/08
3	0	2	0	0	0			1 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89081 IP44	23/01
3	0	2	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		89098 IP44	26/03
3	0	2	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		3 x D01, 1p 2 x D01, 3p	89103 IP44	26/02
3	0	1	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89203 IP54	40/04
3	0	1	1	0	0				89039 IP44	20/04
3	0	1	1	0	0			3 x D01, 1p 1 x D01, 3p	89072 IP44	24/03
3	0	1	1	0	0		3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89070 IP44	24/05
3	0	1	1	0	0		3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89071 IP44	24/04

									Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
3	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89091 IP44	24/06
3	0	1	1	0	0			3 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89100 IP44	28/03
3	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89116 IP44	28/05 <i>ab Lager</i>
3	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p		3 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89104 IP44	28/04
3	0	1	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89099 IP44	28/06 <i>ab Lager</i>
3	1	1	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p		4 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89139 IP44	30/05
3	0	2	1	0	0			3 x D01, 1p 2 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89140 IP44	30/06
3	0	0	2	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 2 x C, 32A, 3p		89200 IP54	40/03
3	0	0	2	0	0		3 x C, 16A, 1p 2 x C, 32A, 3p		89089 IP44	25/02
3	0	0	2	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 2 x C, 32A, 3p		89107 IP44	27/05 <i>ab Lager</i>
3	0	1	2	0	0			3 x D01, 1p 1 x D01, 3p 2 x D02, 3p	89141 IP44	31/02
3	0	2	2	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 2 x C, 32A, 3p		89142 IP44	31/06
3	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890297 IP44	27/03
3	0	1	1	1	0		3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p	1 x D02, 3p	89125 IP44	32/03
3	0	1	1	1	0			3 x D01, 1p 1 x D01, 3p 2 x D02, 3p	89126 IP44	32/02
3	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89124 IP44	32/04
3	0	0	0	0	1	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p		890400 IP44	15/02
3	0	1	0	0	1	1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		890242 IP44	21/06
3	0	1	1	0	1	1 x 63/0,03A, 4p		3 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	890396 IP44	27/02
4	0	0	0	0	0				89006 IP44	13/02
4	0	0	0	0	0			4 x D01, 1p	89035 IP44	15/03
4	0	0	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		89033 IP44	15/05

									Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
4	0	0	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p		89040 IP44	15/06
4	0	1	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		89082 IP44	22/01
4	0	2	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		89118 IP44	26/05
4	0	2	0	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p	2 x D01, 3p	89102 IP44	26/04
4	0	3	0	0	0		4 x C, 16A, 1p 3 x C, 16A, 3p		89111 IP44	27/07
4	0	3	0	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 3 x C, 16A, 3p		89127 IP44	30/02
4	0	3	0	0	0			4 x D01, 3p 3 x D01, 3p	89128 IP44	33/01
4	0	0	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		89088 IP44	22/04
4	0	1	1	0	0		4 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89083 IP44	24/07
4	0	1	1	0	0	1 x 40/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89101 IP44	28/07
4	1	1	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p		5 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89129 IP44	33/02
4	0	2	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89207 IP54	41/01
4	0	2	1	0	0		4 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89112 IP44	29/03
4	0	2	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89119 IP44	31/01
4	0	2	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p		4 x D01, 1p 2 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89134 IP44	33/03
4	0	2	1	0	0	1 x 63/0,03A, 4p		4 x D01, 1p 2 x D01, 3p 1 x D02, 3p	890863 IP54	41/03
4	0	1	2	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 32A, 3p		89130 IP44	31/03
4	0	0	3	0	0	1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 3 x C, 32A, 3p		89131 IP44	31/04
4	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89209 IP54	41/02
4	0	1	1	1	0			4 x D01, 1p 1 x D01, 3p 2 x D02, 3p	89145 IP44	32/05
4	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89144 IP44	32/07
4	0	1	1	1	0	1 x 63/0,03A, 4p		4 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89132 IP44	32/06

 Schutzkontaktst. 16A, 230V	 CEE - 16A 230V, 3p	 CEE - 16A 400V, 5p			 CEE - 32A 400V, 5p	 CEE - 63A 400V, 5p	 Daten- steckdose	 Absicherung FI	 Absicherung LS	 Absicherung Neozed	Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/ Position)
4	0	1	1	1	0		1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p	1 x D02, 3p	89143 IP44	32/08	
4	0	0	0	0	1		1 x 40/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p		890084 IP44	21/01	
4	0	1	1	1	1		1 x 63/0,03A, 4p	4 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890083 IP44	33/04	
4	0	0	0	0				4 x C, 16A, 1p		89034 IP44	15/04	
5	0	0	0	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	5 x C, 16A, 1p		89064 IP44	21/02	
5	0	1	0	0	0					89038 IP44	19/07	
6	0	0	0	0	0					89036 IP44	15/07	
6	0	0	0	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	6 x C, 16A, 1p		89084 IP44	21/03	
6	0	2	0	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	6 x C, 16A, 1p	2 x D01, 3p	89137 IP44	30/01	
6	0	1	1	0	0		1 x 63/0,03A, 4p	6 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89120 IP44	30/04	
6	0	1	1	1	0		1 x 63/0,03A, 4p		3 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	89148 IP44	33/05	
6	0	1	1	1	0		1 x 63/0,03A, 4p		3 x D01, 1p 1 x D01, 3p 1 x D02, 3p	890864 IP54	41/04	
8	0	0	0	0	0					89037 IP44	15/08	
10	0	1	1	0	0		1 x 63/0,03A, 4p	10 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		89987 IP44	33/06	

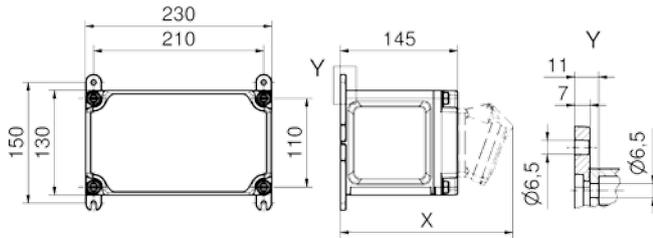

- Gehäusegröße: 130 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- Deckelschrauben unverlierbar
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geeignet
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

Tiefenmaß X (in mm) 30 MB 208

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

VARIABOX-S Bestell-Nr. **89003** ab Lager

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²



Position **01**

VARIABOX-S Bestell-Nr. **89006**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²



Position **02**

VARIABOX-S Bestell-Nr. **89002**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²



Position **03**

VARIABOX-S Bestell-Nr. **89004** ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²



Position **04**

VARIABOX-S Bestell-Nr. **89000**

Bestückung:
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²



Position **05**

VARIABOX-S Bestell-Nr. **890010**


Bestückung:
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 25 mm²



Position **06**

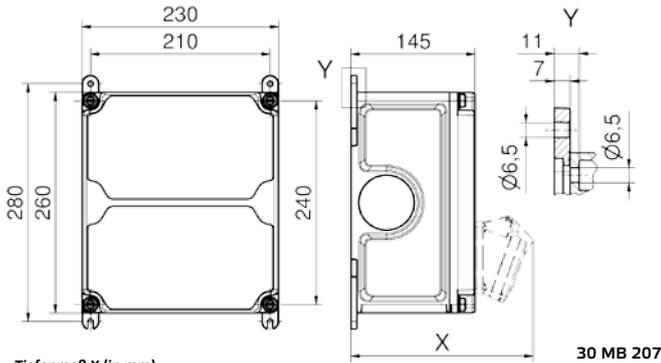

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 207

- Gehäusegröße: 260 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsclappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geeignet
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89054**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²



Position
01

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89055**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
2 C-Automat 16A, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²



Position
02

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89009**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
1 FI 25/0,03A, 2p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²



Position
03

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89057**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 25/0,03A, 2p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 3 x 6 mm²



Position
04

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89032**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
05

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89031**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
06



Bestell-Nr. **89016**

ab Lager

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
01



Bestell-Nr. **890400**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 Datendoppeldose RJ45 CAT 6 IP55

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
02



Bestell-Nr. **89035**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
4 Neozed D01, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03



Bestell-Nr. **89034**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04



Bestell-Nr. **89033**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
05



Bestell-Nr. **89040**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
4 C-Automat 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
06



Bestell-Nr. **89036**

Bestückung:
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 5 x 6 mm²



Position
07



Bestell-Nr. **89037**

Bestückung:
8 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 5 x 6 mm²



Position
08

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89051**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 5 x 6 mm²



Position
01

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89041**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
02

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89007**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 5 x 6 mm²



Position
03

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89043**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89052**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 5 x 6 mm²



Position
05

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89025**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
06

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89053**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
07

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89042**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
08



Bestell-Nr. **89147**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p



Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
vorverdrahtet

Position
01



Bestell-Nr. **89012**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p



Absicherung:
1 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
02



Bestell-Nr. **89044**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p



Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
03



Bestell-Nr. **89011**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p



Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
04



Bestell-Nr. **89056**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p



Absicherung:
1 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
05



Bestell-Nr. **89024**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p



Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
06



Bestell-Nr. **89010**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p



Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
07



Bestell-Nr. **89049**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p



Absicherung:
1 Neozed D01, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 5 x 6 mm²

Position
08

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89050**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 1p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
01

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89008**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 5 x 6 mm²



Position
02

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89045**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89046**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89059**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 1p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
05

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89015**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
06

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89014**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
07

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89027**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 1p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
08

VARIABOX-M
by Bals



Bestell-Nr. **89026**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
01

VARIABOX-M
by Bals



Bestell-Nr. **89013**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



ab Lager

Position
02

VARIABOX-M
by Bals



Bestell-Nr. **89019**

Bestückung:
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03

VARIABOX-M
by Bals



Bestell-Nr. **89018**

Bestückung:
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

VARIABOX-M
by Bals



Bestell-Nr. **89017**

Bestückung:
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
05

VARIABOX-M
by Bals



Bestell-Nr. **89028**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 3 x 4 mm² und
1 Leitung 5 x 4 mm²



Position
06

VARIABOX-M
by Bals



Bestell-Nr. **89038**

Bestückung:
5 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²



Position
07

VARIABOX-M
by Bals



Bestell-Nr. **89022**

Bestückung:
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
08

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89021**

Bestückung:
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
01

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89048**

Bestückung:
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
02

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89029**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M25, 1 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 10 mm²



Position
03

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89039**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M25, 1 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen 5 x 4 mm² und
1 Leitung 5 x 6 mm²



Position
04

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89023**

Bestückung:
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
05

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89047**

Bestückung:
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
06

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **890011**

Bestückung:
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
07

VARIABOX-M



Bestell-Nr. **89030**


Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M25, 1 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung 3 x 6 mm² und
1 Leitung 5 x 10 mm²



Position
08

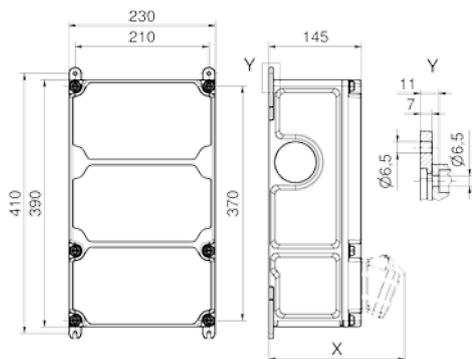

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44		IP67		Bezeichnung	IP44		IP67	
	1	2	1	2		1	2	1	2
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205	207	205		
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213	211	213		
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214	213	214		
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231	229	231		

30 MB 206

- Gehäusegröße: 390 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsklappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen gereinigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-L



Position
01

Bestell-Nr. **890084**

Bestückung:

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:

4 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²

VARIABOX-L



Position
02

Bestell-Nr. **89064**

Bestückung:

5 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:

5 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L



Position
03

Bestell-Nr. **89084**

Bestückung:

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:

6 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L



Position
04

Bestell-Nr. **89062**

Bestückung:

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:

2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L



Position
05

Bestell-Nr. **890275**

Bestückung:

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:

2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L



Position
06

Bestell-Nr. **890242**

Bestückung:

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:

3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89082**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
01

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89063**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
02

VARIABOX-L

Bestell-Nr. **890278**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89088**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89085**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
2 Neozed D01, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
05

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89065**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
06

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89075**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
07

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89087**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
08

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89081**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
01

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89061**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
02

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89086**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89067**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89068**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
05

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89078**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
06

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89066**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
07

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89076**

ab Lager

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
08

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89077**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
01

VARIABOX-L

Bestell-Nr. **890755**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
02

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89072**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89071**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89070**

ab Lager

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
05

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89091**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
06

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89083**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
07

VARIABOX-L



Bestell-Nr. **89092**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 230V, 3p
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
08

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89069**



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
01

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89089**



Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
02

VARIABOX-L
by Bals



Bestell-Nr. **89060**



Bestückung:
3 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
3 Neozed D01, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
03

VARIABOX-L
by Bals

Bestell-Nr. **89090**



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
04

VARIABOX-L
by Bals

Bestell-Nr. **89079**



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
05

VARIABOX-L
by Bals

Bestell-Nr. **89080**



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
06

VARIABOX-L
by Bals

Bestell-Nr. **89074**



Bestückung:
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
07

VARIABOX-L
by Bals

Bestell-Nr. **89073**




Bestückung:
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
08

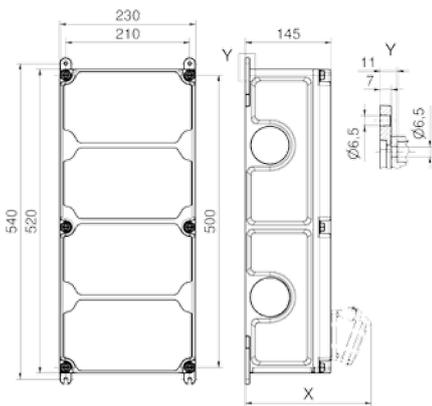

Tiefenmaß X (in mm)		
Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180
Schutzk.-Steckdose	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

- Gehäusegröße: 520 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsclappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geeignet
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **890399**



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
01

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89103**



Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p
2 Neozed D01, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
02

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89098**



Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
03

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89102**



Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
2 Neozed D01, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
04

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89118**



Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
05

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89647**



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
06

VARIABOX-XL



Bestell-Nr. **89330**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position **01**

VARIABOX-XL



Bestell-Nr. **890396**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position **02**

VARIABOX-XL



Bestell-Nr. **890297**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position **03**

VARIABOX-XL 



Bestell-Nr. **89146** 

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
2 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position **04**

VARIABOX-XL 



Bestell-Nr. **89107** 

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position **05**

VARIABOX-XL 



Bestell-Nr. **89106**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
3 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
3 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position **06**

VARIABOX-XL 



Bestell-Nr. **89111**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
3 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
3 C-Automaten 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position **07**

VARIABOX-XL 



Bestell-Nr. **89093**

Bestückung:
4 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
4 Neozed D01, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position **08**

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89113**



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
2 C-Automaten 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
01

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89094**

ab Lager



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
02

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89100**



Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
03

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89104**



Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
04

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89116**

ab Lager



Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
05

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89099**

ab Lager



Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
06

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89101**

ab Lager



Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
07

VARIABOX-XL

Bestell-Nr. **89097**



Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
2 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
08

VARIABOX-XL 



Position
01

Bestell-Nr. **89096**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL 



Position
02

Bestell-Nr. **89108**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL 



Position
03

Bestell-Nr. **89112**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL 



Position
04

Bestell-Nr. **89109**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL 



Position
05

Bestell-Nr. **89110**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL 



Position
06

Bestell-Nr. **89117**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL 



Position
07

Bestell-Nr. **89115**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 C-Automat 63A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL 



Position
08


Bestell-Nr. **89095** 

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

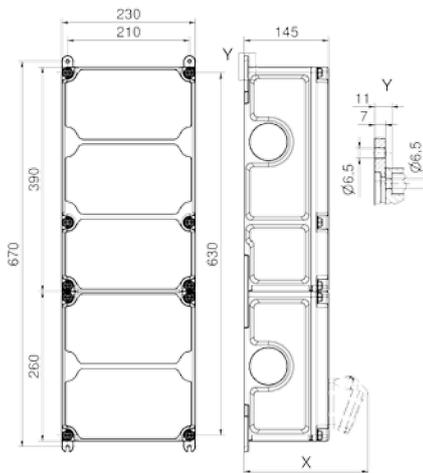

Tiefenmaß X (in mm)	IP44	IP67
Bezeichnung		
OTC-Klappe	180	180
Schutzk.-Steckdose	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 204

- Gehäusegröße: 650 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsclappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-XXL



Position
01

Bestell-Nr. **89137**

Bestückung:
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
6 C-Automaten 16A, 1p
2 Neozed D01, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
02

Bestell-Nr. **89127**

ab Lager

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
3 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
3 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
03

Bestell-Nr. **89122**

Bestückung:
6 CEE-Steckdosen 16A, 230V, 3p

Absicherung:
6 C-Automaten 16A, 1p
6 FI 25/0,03A, 2p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
04

Bestell-Nr. **89120**

Bestückung:
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
6 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
05

Bestell-Nr. **89139**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 230V, 3p
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
4 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
06

Bestell-Nr. **89140**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p
2 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
01

Bestell-Nr. **89119**

ab Lager

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
02

Bestell-Nr. **89141**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
2 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
03

Bestell-Nr. **89130**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
2 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
04

Bestell-Nr. **89131**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
3 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
3 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
05

Bestell-Nr. **89135**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
2 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
06

Bestell-Nr. **89142**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
2 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
07

Bestell-Nr. **89121**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
2 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
08

Bestell-Nr. **89136**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 Neozed D01, 3p
2 Neozed D02, 3p
1 FI 25/0,03A, 2p (für Schutzk.)

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
01

Bestell-Nr. **89123**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
02

Bestell-Nr. **89126**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
3 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
2 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
03

Bestell-Nr. **89125**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
04

Bestell-Nr. **89124**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
05

Bestell-Nr. **89145**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
4 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
06

Bestell-Nr. **89132**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
4 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
07

Bestell-Nr. **89144**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



Position
08


Bestell-Nr. **89143**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

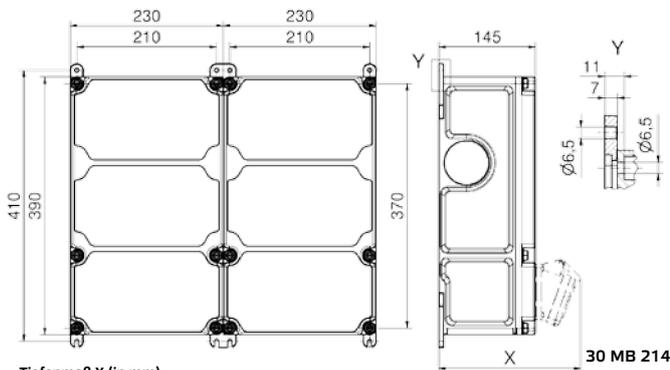

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

- Gehäusegröße: 390 x 460 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsklappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen gereigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-L DUO

Bestell-Nr. **89128**



Bestückung:

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
3 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:

4 Neozed D01, 1p
3 Neozed D01, 3p


Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
01

VARIABOX-L DUO

Bestell-Nr. **89129**



Bestückung:

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 230V, 3p
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:

5 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
02

VARIABOX-L DUO

Bestell-Nr. **89134**



Bestückung:

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:

4 Neozed D01, 1p
2 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
03

VARIABOX-L DUO

Bestell-Nr. **890083**



Bestückung:

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p
1 Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55

Absicherung:

4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 C-Automat 63A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 2 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
04

VARIABOX-L DUO

Bestell-Nr. **89148**



Bestückung:

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:

3 Neozed D01, 1p
1 Neozed D01, 3p
1 Neozed D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
05

VARIABOX-L DUO

Bestell-Nr. **89987**



Bestückung:

10 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:


10 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Position
06

											Bestell- Nummer	Foto siehe (Seite/Position)
Schutzkontaktst. 16A, 230V	CEE - 16A 230V, 3p	CEE - 16A 400V, 5p	CEE - 32A 400V, 5p	CEE - 63A 400V, 5p		Daten- steckdose	Absicherung FI	Absicherung LS	Absicherung Neozed			
1	0	1	0	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		890921	35/03	
2	0	0	0	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		890919	35/01	
2	0	1	0	0	0					890920	35/02	
2	0	2	0	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		890932	37/04	
2	0	2	0	0	0			2 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		890927	36/05	
2	0	1	1	0	0		1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890930	37/02	
2	0	1	1	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890929	37/01	
2	0	1	1	0	0			2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890924	36/02	
2	0	1	1	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		890923	36/01	
2	0	0	2	0	0		1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 2 x C, 32A, 3p		890933	37/05	
2	0	0	2	0	0			2 x C, 16A, 1p 2 x C, 32A, 3p		890928	36/06	
2	0	1	1	1	0		1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890940	38/06	
2	0	1	1	1	0		1 x 63/0,03A, 4p	2 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890935	38/01	
2	0	2	1	1	0		1 x 63/0,03A, 4p	1 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890939	38/05	
3	0	1	0	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p		890925	36/03	
3	0	2	0	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p		890934	37/06	
3	0	0	1	0	0		1 x 40/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 32A, 3p		890926	36/04	
3	0	1	1	0	0		1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890931	37/03	
3	0	2	1	0	0		1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890936	38/02	
3	0	0	2	0	0		1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 2 x C, 32A, 3p		890922	35/04	
3	0	1	2	0	0		1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890938	38/04	
3	0	1	1	1	0		1 x 63/0,03A, 4p	3 x C, 16A, 1p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 32A, 3p		890937	38/03	

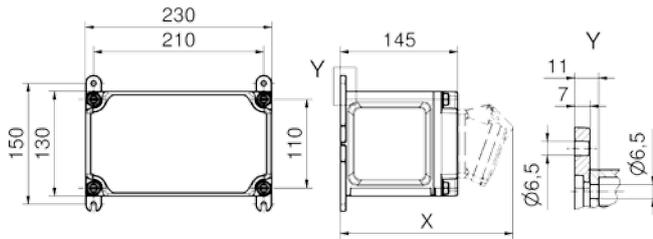

- Gehäusegröße: 130 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- Deckelschrauben unverlierbar
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

Tiefenmaß X (in mm) **30 MB 208**

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

VARIABOX-S IP67

Bestell-Nr. **890919**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²



Position
01

VARIABOX-S IP67

Bestell-Nr. **890920**


Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 4 mm²



Position
02

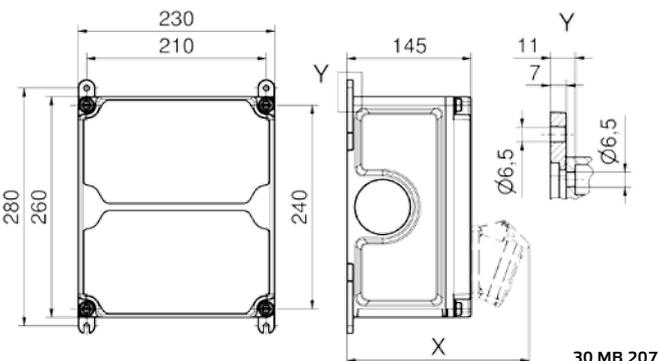

Tiefenmaß X (in mm) **30 MB 207**

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

- Gehäusegröße: 260 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungs-klappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-M IP67

Bestell-Nr. **890921**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03

VARIABOX-M IP67

Bestell-Nr. **890922**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p


Absicherung:
1 C-Automat 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

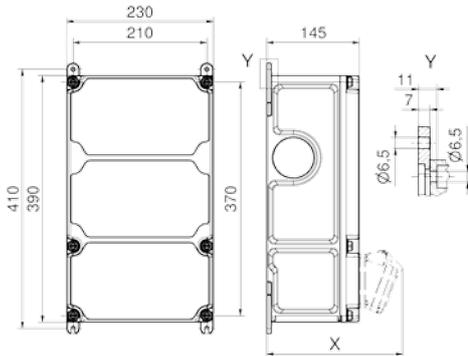

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 206

- Gehäusegröße: 390 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsclappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit
- bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier
- QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-L IP67



Position
01

Bestell-Nr. **890923**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67



Position
02

Bestell-Nr. **890924**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67



Position
03

Bestell-Nr. **890925**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67



Position
04

Bestell-Nr. **890926**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67



Position
05

Bestell-Nr. **890927**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67



Position
06


Bestell-Nr. **890928**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 32A, 3p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

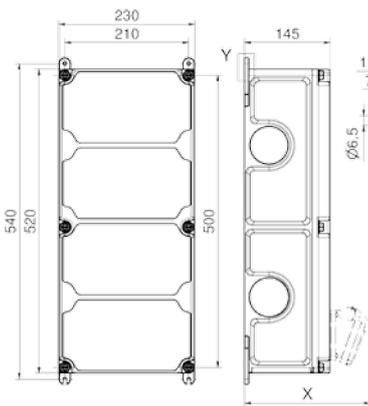

Tiefenmaß X (in mm)		
Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180
Schutz-Steckdose	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

- Gehäusegröße: 520 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsklappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

30 MB 205

VARIABOX-XL IP67



Position
01

Bestell-Nr. **890929**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL IP67



Position
02

Bestell-Nr. **890930**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL IP67



Position
03

Bestell-Nr. **890931**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL IP67



Position
04

Bestell-Nr. **890932**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL IP67



Position
05

Bestell-Nr. **890933**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL IP67



Position
06


Bestell-Nr. **890934**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

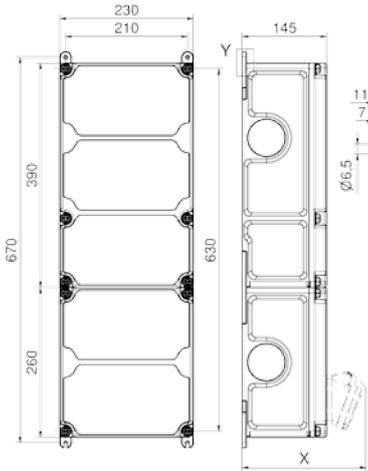

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180
Schutzk.-Steckdose	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 204

- Gehäusegröße: 650 x 230 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsclappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit
- bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier
- QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-XXL IP67

Bestell-Nr. **890935**



Position
01

Bestückung:

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:

2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL IP67

Bestell-Nr. **890936**



Position
02

Bestückung:

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:

3 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL IP67

Bestell-Nr. **890937**



Position
03

Bestückung:

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:

3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL IP67

Bestell-Nr. **890938**



Position
04

Bestückung:

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Absicherung:

3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
2 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL IP67

Bestell-Nr. **890939**



Position
05

Bestückung:

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p

Absicherung:

1 C-Automat 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL IP67

Bestell-Nr. **890940**



Position
06

Bestückung:

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p


Absicherung:

2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 C-Automat 63A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

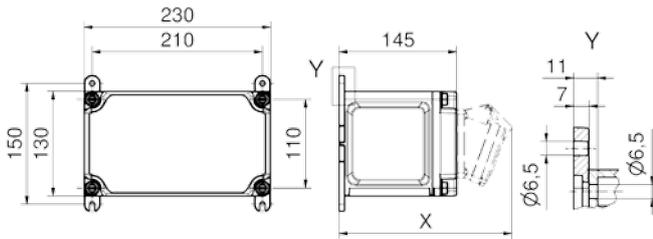

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 208

- Gehäusegröße: 130 x 230 mm
- geeignet für raue und/oder aggressive Umgebungen
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- Deckelschrauben unverlierbar
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- Steckdosen mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- alle CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-S Plus

Bestell-Nr. **89183**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²



Position
01

VARIABOX-S Plus

Bestell-Nr. **89184**


Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p, glv/Ni

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²



Position
02

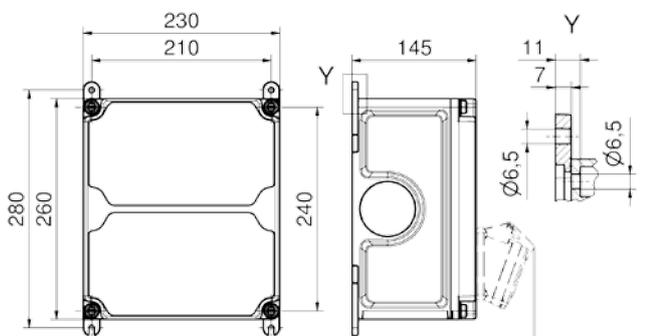

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 207

- Gehäusegröße: 260 x 230 mm
- geeignet für raue und/oder aggressive Umgebungen
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- Gehäusedeckel anscharniert
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungs-klappe
- mit Außen- und Innenbefestigung
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- Steckdosen mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- alle CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-M Plus

Bestell-Nr. **89190**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03

VARIABOX-M Plus

Bestell-Nr. **89191**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p, glv/Ni


Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

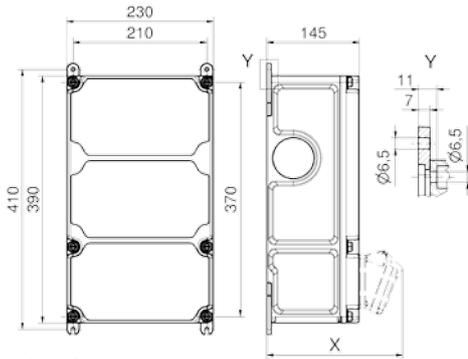

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 206

- Gehäusegröße: 390 x 230 mm
- geeignet für raue und/oder aggressive Umgebungen
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- Gehäusedeckel anscharniert
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsclappe
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- Steckdosen mit hochwärmebeständigen Kontakträgern und vernickelten Kontakten
- alle CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-L Plus

Bestell-Nr. **89193**

Bestückung:

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:

2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:

je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
01

VARIABOX-L Plus

Bestell-Nr. **89197**

Bestückung:

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p, glv/Ni
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:

2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:


je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
02

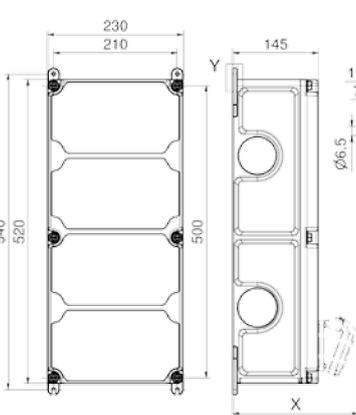

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180
Schutzk.-Steckdose	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 205

- Gehäusegröße: 520 x 230 mm
- geeignet für raue und/oder aggressive Umgebungen
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- Gehäusedeckel anscharniert
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsclappe
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- Steckdosen mit hochwärmebeständigen Kontakträgern und vernickelten Kontakten
- alle CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-XL Plus

Bestell-Nr. **89200**

Bestückung:

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:

3 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:

je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
03

VARIABOX-XL Plus

Bestell-Nr. **89203**

Bestückung:

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p, glv/Ni
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:

3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:


je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²



Position
04

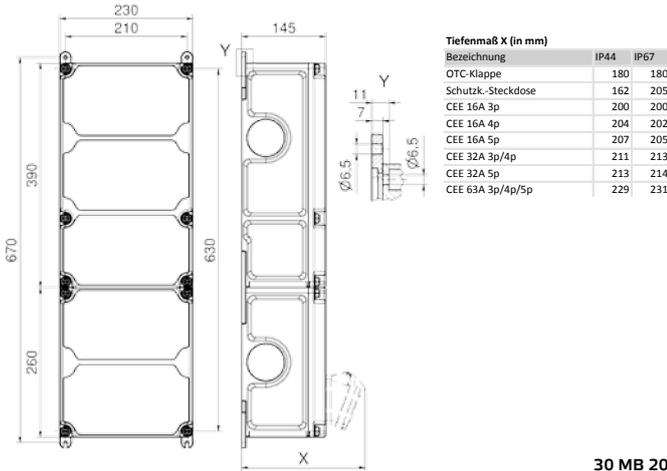

- Gehäusegröße: 650 x 230 mm
- geeignet für raue und/oder aggressive Umgebungen
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- Gehäusedeckel anscharniert
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsklappe
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen gereigt
- Steckdosen mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- alle CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-XXL Plus

Bestell-Nr. **89207**



Position
01

Bestückung:

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p, glv/Ni
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:

4 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL Plus

Bestell-Nr. **89209**



Position
02

Bestückung:


4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p, glv/Ni
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p, glv/Ni
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:

4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

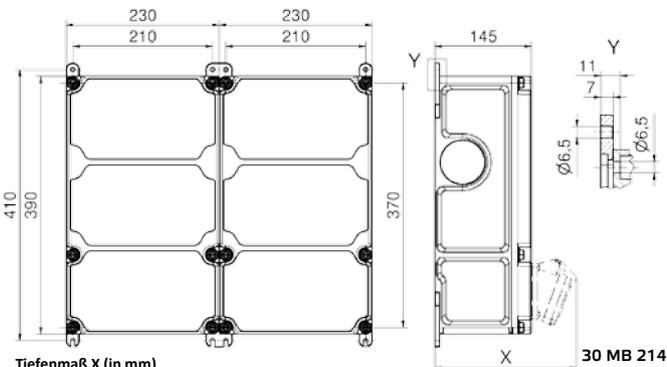

- Gehäusegröße: 390 x 460 mm
- geeignet für raue und/oder aggressive Umgebungen
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Gehäusedeckel anscharniert
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungsklappe
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- mit Außen- und Innenbefestigung
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen gereigt
- Steckdosen mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- alle CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-L DUO Plus

Bestell-Nr. **890863**



Position
03

Bestückung:

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p, glv/Ni
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:

4 Sicherungssockel D01, 1p
2 Sicherungssockel D01, 3p
1 Sicherungssockel D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

VARIABOX-L DUO Plus

Bestell-Nr. **890864**



Position
04

Bestückung:


6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p, glv/Ni
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p, glv/Ni
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p, glv/Ni

Absicherung:

3 Sicherungssockel D01, 1p
1 Sicherungssockel D01, 3p
1 Sicherungssockel D02, 3p
1 FI 63/0,03A, 4p

Leitungseinführung oben u. unten:
je 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

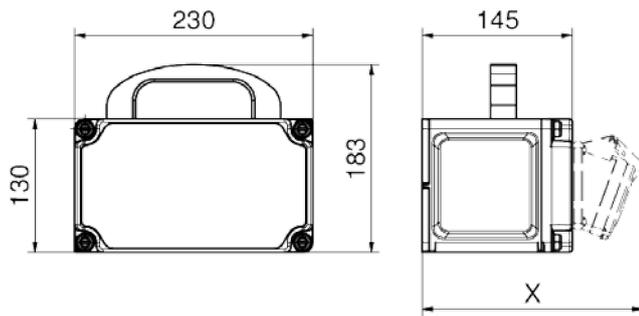

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 208

- Gehäusegröße: 130 x 230 mm
- mit hochwertigem Tragegriff
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- Deckelschrauben unverlierbar
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-S Mobil

Bestell-Nr. **85000**

Bestückung:

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung:

Schutzkontaktstecker 16A, 230V mit 2 m Leitung H07RN-F3G2,5



Position
01

VARIABOX-S Mobil

Bestell-Nr. **85006**

Bestückung:


2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung:

CEE-Stecker 16A, 400V, 5p mit 2 m Leitung H07RN-F5G2,5



Position
02

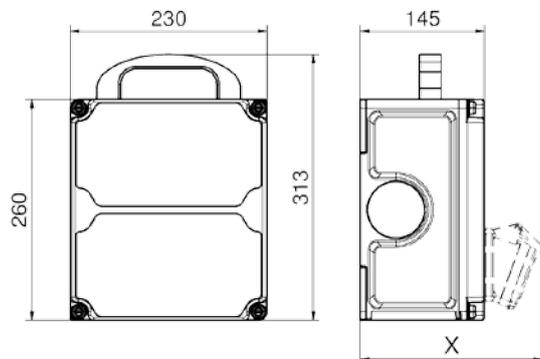

Tiefenmaß X (in mm)

Bezeichnung	IP44	IP67	Bezeichnung	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180	CEE 16A 5p	207	205
Schutzk.-Steckdose	162	205	CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 16A 3p	200	200	CEE 32A 5p	213	214
CEE 16A 4p	204	202	CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

30 MB 212

- Gehäusegröße: 260 x 230 mm
- mit hochwertigem Tragegriff
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungs-klappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschlussstechnik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

VARIABOX-M Mobil

Bestell-Nr. **85007**

Bestückung:

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:

2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung:

CEE-Stecker 32A, 400V, 5p mit 2 m Leitung H07RN-F5G4



Position
03

VARIABOX-M Mobil

Bestell-Nr. **85002**

Bestückung:


3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung:

CEE-Stecker 16A, 400V, 5p mit 2 m Leitung H07RN-F5G2,5



Position
04

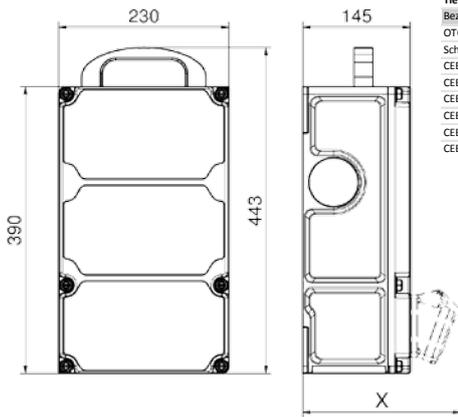

Tiefenmaß X (in mm)	IP44	IP67
OTC-Klappe	180	180
Schutzk.-Steckdose	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

- Gehäusegröße: 390 x 230 mm
- mit hochwertigem Tragegriff
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Oberteil zum Unterteil plombierbar
- bedienerfreundliche OTC-Betätigungs-klappe
- Deckelschrauben unverlierbar
- codiertes Flanschplattensystem für größtmögliche Sicherheit bei der Erstbestückung und Wartung
- Oberteil gerade, CEE-Steckdosen geneigt
- alle CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT-Anschluss-technik
- Farben: Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu (Gehäuseoberteil optional in den Farben gelb, rot, blau oder silber)
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)
- Zubehör siehe Seite 47

30 MB 211

VARIABOX-L Mobil

Bestell-Nr. **85008**



Position
01

- Bestückung:**
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
- Absicherung:**
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p
- Leitungseinführung:**
CEE-Stecker 32A, 400V, 5p mit
2 m Leitung H07RN-F5G6

VARIABOX-L Mobil

Bestell-Nr. **85036**



Position
02

- Bestückung:**
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
- Absicherung:**
6 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p
- Leitungseinführung:**
CEE-Stecker 32A, 400V, 5p mit
2 m Leitung H07RN-F5G4

VARIABOX-L Mobil

Bestell-Nr. **85009**



Position
03

- Bestückung:**
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
- Absicherung:**
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p
- Leitungseinführung:**
CEE-Stecker 32A, 400V, 5p mit
2 m Leitung H07RN-F5G6

VARIABOX-L Mobil

Bestell-Nr. **85016**



Position
04

- Bestückung:**
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
- Absicherung:**
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p
- Leitungseinführung:**
CEE-Stecker 32A, 400V, 5p mit
2 m Leitung H07RN-F5G4

VARIABOX-L Mobil

Bestell-Nr. **85034**



Position
05

- Bestückung:**
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p
- Absicherung:**
4 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p
- Leitungseinführung:**
CEE-Stecker 32A, 400V, 5p mit
2 m Leitung H07RN-F5G6


VARIABOX-L Mobil

Bestell-Nr. **85005**



Position
06

- Bestückung:**
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
- Absicherung:**
1 FI 40/0,03A, 4p
- Leitungseinführung:**
CEE-Stecker 16A, 400V, 5p mit
2 m Leitung H07RN-F5G2,5

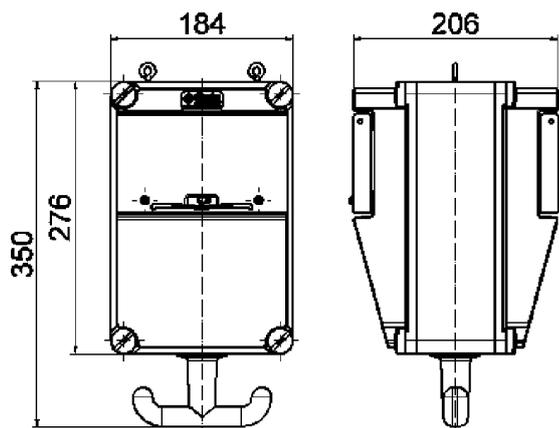

30MB186

- Gehäusegröße: 2 x 276 x 184 mm
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- Klappfenster abschließbar und plombierbar
- je Gehäusesseite können 9 Teilungseinheiten verbaut werden
- anscharnierte Gehäusedeckel
- Griffhaken in Signalgelb
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)



Position
01

Bestell-Nr. **572567**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung:
1 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²



Position
02

Bestell-Nr. **574339**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5p

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 C-Automat 32A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung:
1 x M40

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²



Position
03

Bestell-Nr. **573671**

Bestückung:
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
6 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung:
1 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 16 mm²



Position
04

Bestell-Nr. **572551**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Absicherung:
4 C-Automaten 16A, 1p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung:
1 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 25 mm²



Position
05

Bestell-Nr. **572185**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Absicherung:
3 C-Automaten 16A, 1p
1 C-Automat 16A, 3p
1 FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung:
1 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²



Position
06


Bestell-Nr. **574420**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p
1 Druckluftanschluss:
Zugang: 1/2" Rohr m. Außengewinde
Abgang: 1/2" Schnellkupplung

Absicherung:
2 C-Automaten 16A, 1p
2 C-Automaten 16A, 3p

Leitungseinführung:
1 x M32

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

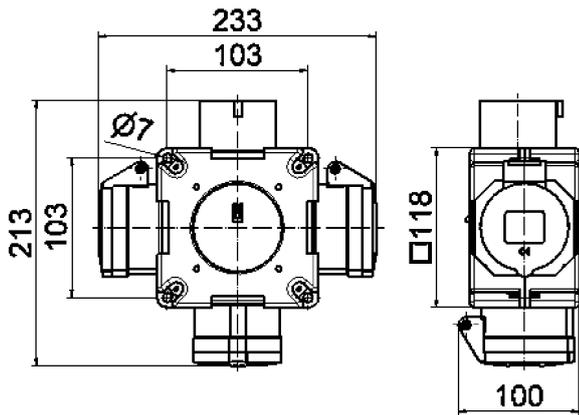

30MB061

- Gehäusegröße: 118 x 118 mm
- anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
- kleine, kompakte Bauform
- variabel bestückbar
- Hängebügel aus V2A Edelstahl
- alle Verteiler erfüllen die Norm DIN EN 61439 (siehe HKL S.14)

Position
01

Bestell-Nr. **54655**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 230V, 3p

Leitungseinführung/ Zugang:
CEE-Gerätestecker 16A, 230V, 3p

Position
02

Bestell-Nr. **54657**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung/ Zugang:
CEE-Stecker 16A, 400V, 5p mit
1,5 m Leitung H07RN-F5G2,5

Position
03

Bestell-Nr. **54880**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung/ Zugang:
1 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²

Position
04

Bestell-Nr. **54568**

Bestückung:
3 CEE-Steckdosen 16A, 230V, 3p

Leitungseinführung/ Zugang:
CEE-Stecker 16A, 230V, 3p mit
1,5 m Leitung H07RN-F3G2,5

Position
05

Bestell-Nr. **54566**

Bestückung:
3 CEE-Steckdosen 16A, 230V, 3p


Leitungseinführung/ Zugang:
CEE-Gerätestecker 16A, 230V, 3p

Position
06

Bestell-Nr. **54569**

Bestückung:
3 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung/ Zugang:
CEE-Stecker 16A, 400V, 5p mit
1,5 m Leitung H07RN-F5G2,5

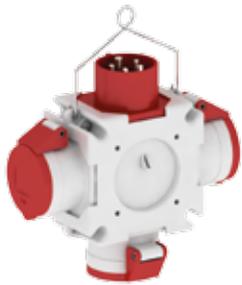

Bestell-Nr. **546**

Bestückung:
3 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung/ Zugang:
CEE-Gerätestecker 16A, 400V, 5p

Position
01



Bestell-Nr. **54567**

Bestückung:
3 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5p

Leitungseinführung/ Zugang:
CEE-Gerätestecker 32A, 400V, 5p

Position
02



Bestell-Nr. **54740**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung/ Zugang:
1 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²

Position
03



Bestell-Nr. **54929**

Bestückung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung/ Zugang:
1 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²

Position
04



Bestell-Nr. **540055**

Bestückung:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A, 230V
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung/ Zugang:
1 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²

Position
05




Bestell-Nr. **54741**

Bestückung:
3 CEE-Steckdosen 16A, 230V, 3p

Leitungseinführung/ Zugang:
1 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²

Position
06

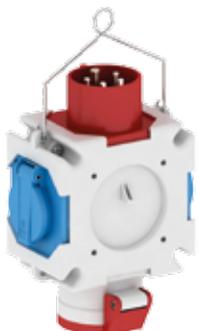

Bestell-Nr. **54580**

Bestückung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V
1 CEE-Steckdose 16A, 400V, 5p

Leitungseinführung/ Zugang:
1 CEE-Gerätestecker 16A, 400V, 5p

Position
07



Bestell-Nr. **54801**

Bestückung:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V

Leitungseinführung/ Zugang:
1 x M25

Anschlussmöglichkeit:
für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²

Position
08

Kabelverschraubung

- schwarz
- Schutzart IP67



Position
01

	Gewinde	Dichtbereich	Bestell-Nr.
	M12	3-6 mm	580647
	M20	8-13 mm	580648
	M25	11-17 mm	580649
	M32	15-21 mm	580650
	M40	19-28 mm	580651
Mehrfachdichteinsatz	für M25	2x8 mm	580652
	für M32	4x8 mm	580653

Kabelverschraubung mit Druckausgleich

Durch den Einsatz von Druckausgleichs-Verschraubungen kann sich der Innendruck dem Umgebungsdruck anpassen. Die typgeprüfte Schutzart der Gehäuse bleibt dabei voll gewährleistet. Temperaturwechsel, starke Sonneneinstrahlung oder ein plötzlicher Wetterumschwung kann bei Kombinationen zu Kondenswasserbildung im Gehäuse führen. Grundsätzlich kann es bei allen geschlossenen Verteilern zu Kondenswasserbildung kommen. Je höher die Schutzart der Steckdosen-Kombination, desto wahrscheinlicher ist die Bildung von Kondenswasser. Wir empfehlen daher, gerade bei Verteilern der Schutzart IP67, den Einsatz von Druckausgleichs-Verschraubungen.



Position
02

- minimierte Kondenswasserbildung und somit Reduzierung von Betriebsausfällen und von aufwändigen Reparaturen
- keine teure und wartungsintensive Belüftungstechnik
- keine Tropflöcher, die den Schutzgrad herabsetzen
- mit Lüftungskanälen für Druckausgleich
- schwarz
- Schutzart IP67

	Gewinde	Dichtbereich	Bestell-Nr.
	M20	6-13 mm	580656
	M25	9-17 mm	580657
	M32	13-21 mm	580658
	M40	16-28 mm	580659

Befestigungsset



Position
03

- Bestell-Nr. **580640**
- für VARIABOX S - XL
 - bestehend aus:
4 Schrauben 6 x 60 mm
4 Dübeln 8 x 51 mm
- Bestell-Nr. **580727**
- für VARIABOX XXL
 - bestehend aus:
6 Schrauben 6 x 60 mm
6 Dübeln 8 x 51 mm

Schlossgarnitur



Position
04

- Bestell-Nr. **580642**
- für OTC-Klappe
 - mit langem Bügel und 2 Schlüsseln

Trage-Standrahmen



Position
05


- Bestell-Nr. **580643**
- für VARIABOX M, L, XL
 - Stahlrohr feuerverzinkt
 - klappbar
 - Gewicht 4 kg
 - Abmessung: 350/570 x 780 x 540 mm (B x H x T)

Hänge-Montageeinheit



Position
06

- Bestell-Nr. **580641**
- für VARIABOX M und L
 - Farbe gelb, RAL 1023

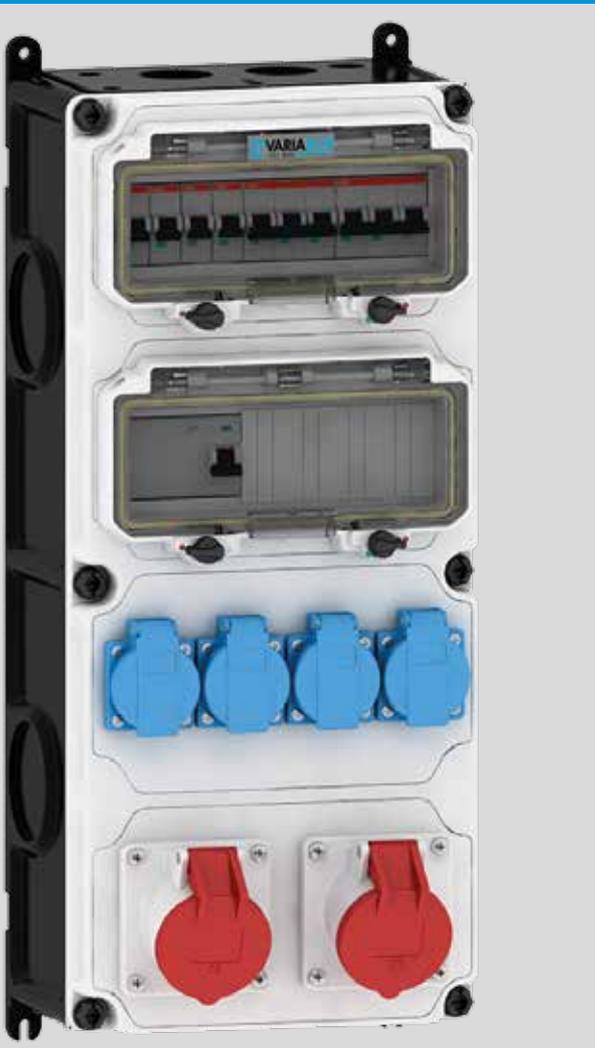


Einfach. Gut. Verbunden.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
D-57399 Kirchhundem-Albaum
Telefon: +49 27 23/711-0
Fax: +4927 23/771-177/178
E-mail: info@bals.com
Internet: www.bals.com