

PRACHT®
BASIC LINE

HARTER KERN



SYMPATHIETRÄGER

EINE BEERE MIT KERN-KOMPETENZ

Unter botanischem Aspekt ist sie tatsächlich eine Beere, und ihr Kern macht sie stark. Zwar sind Schale und Kern nicht verzehrbare, doch genau zwischen beidem steckt das, was man so sehr an der Avocado schätzt. Das Fruchtfleisch. Umschlossen von Schale und Kern.

Das Fruchtfleisch leuchtet grün bis goldgelb und behält, mit etwas Zitronen- oder Limettensaft beträufelt, diese Farbe trotz normaler Oxidation an der Luft. Auch dann, wenn die Frucht aufgeschnitten ist.

Bis zu 20 Meter hoch wächst der immergrüne Avocado-Baum und liebt das Licht. Ursprünglich im tropischen Regenwald Zentralamerikas zu Hause, hat er es sich gern gefallen lassen, auch in Teile des Mittelmeerraumes übersiedelt zu werden. In 400 Kultursorten gibt es die Avocado weltweit. Einige davon sind auf dem europäischen Markt besonders beliebt.

AVOCADO.

EINE INTERNATIONALE FRUCHT.

VIELSEITIG IN IHREN EIGENSCHAFTEN.

WARUM IST DIE AVOCADO SO BELIEBT?

■ Die Avocado ist eine Quelle für gesunde Fette, die eine Rolle für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit spielen. Nicht jedes gesunde Öl ist hitzestabil. Avocado-Öl schon!

Bei einem geringen Gehalt an Kohlenhydraten liefert das Fruchtfleisch der Avocado viele Vitamine und Nährstoffe. Sie wirken vorteilhaft gegen entzündliche Veränderungen.

Die Avocado zum Genuss als Brotaufstrich und zum Dippen.


■ Avocados sehen gefällig aus und rücken durch ihre Eigenschaften andere ins beste Licht: Verwender/innen sprechen von Erfahrungen mit schöner Haut beim Auftragen von Avocado-Creme oder -Öl.

Die Avocado bei äußerlicher Anwendung.

SIE GIBT VIEL ZURÜCK.

PRACHT®

AVOCADO

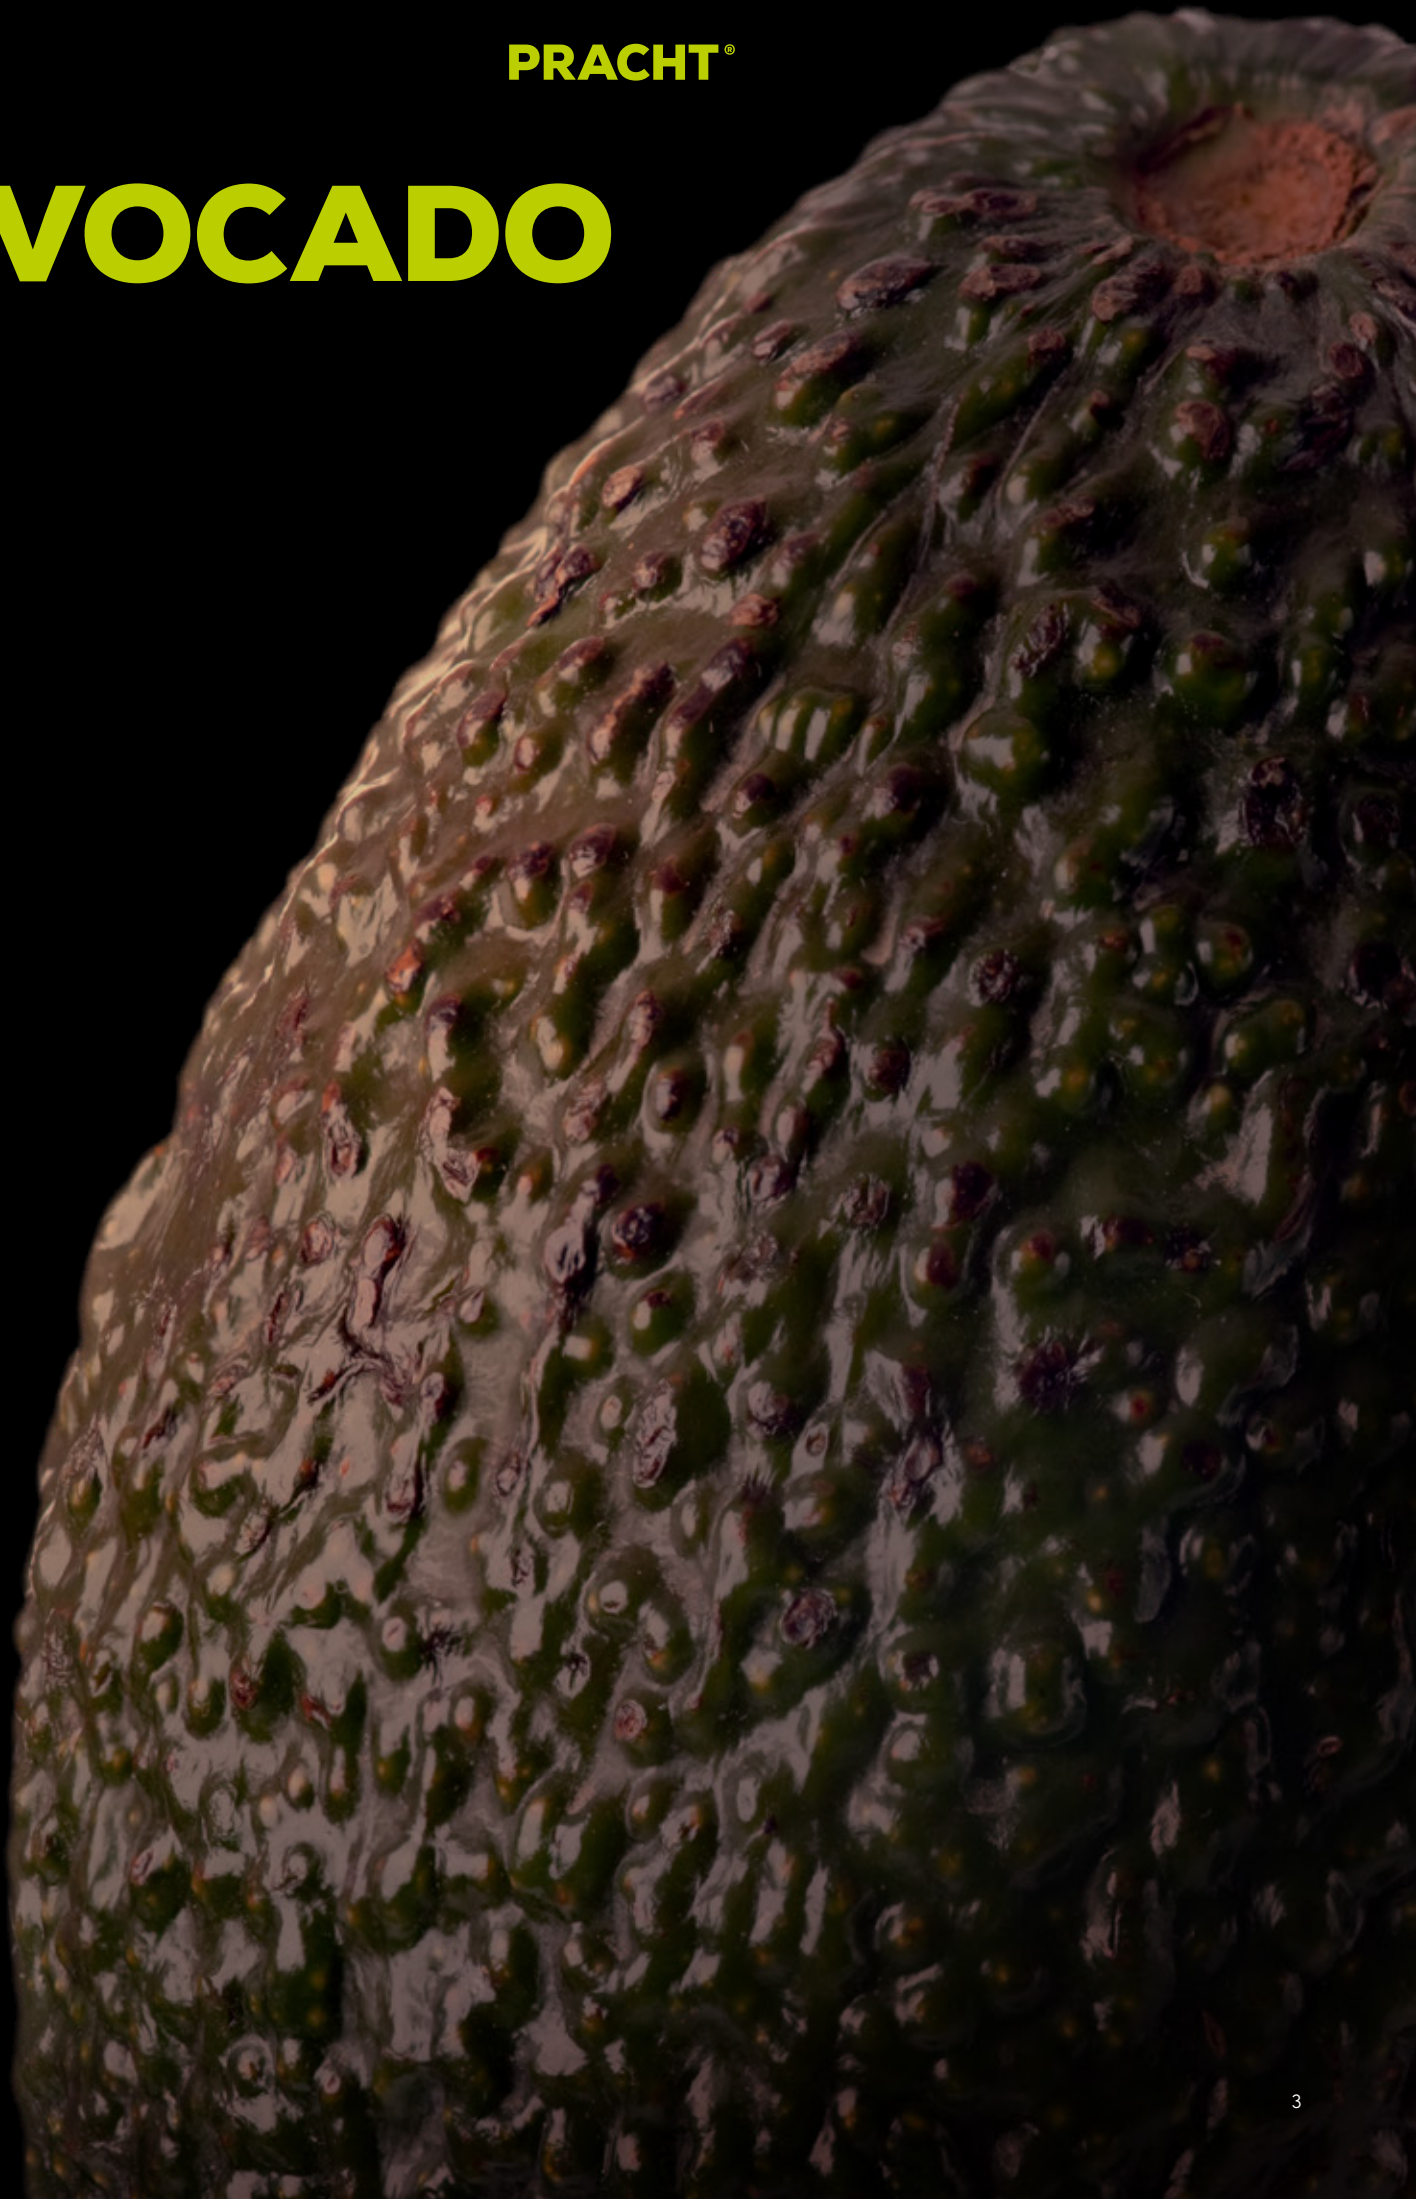

PRACHT®

PRO LINE

... DIE AUSNAHMETALENTE.

MADE IN GERMANY

KOMPROMISSLOSER SERVICE

AUSTAUSCHBARE KOMPONENTEN HÖCHSTE QUALITÄT

INDIVIDUELL ANPASSBAR

SEHR HOHE LEBENSDAUER



PREISWERT

HOHE LEBENSDAUER


VERFÜGBAR

ZERTIFIZIERT

HOHE QUALITÄT

BASIC LINE

... ECHE STAMMSPIELER.

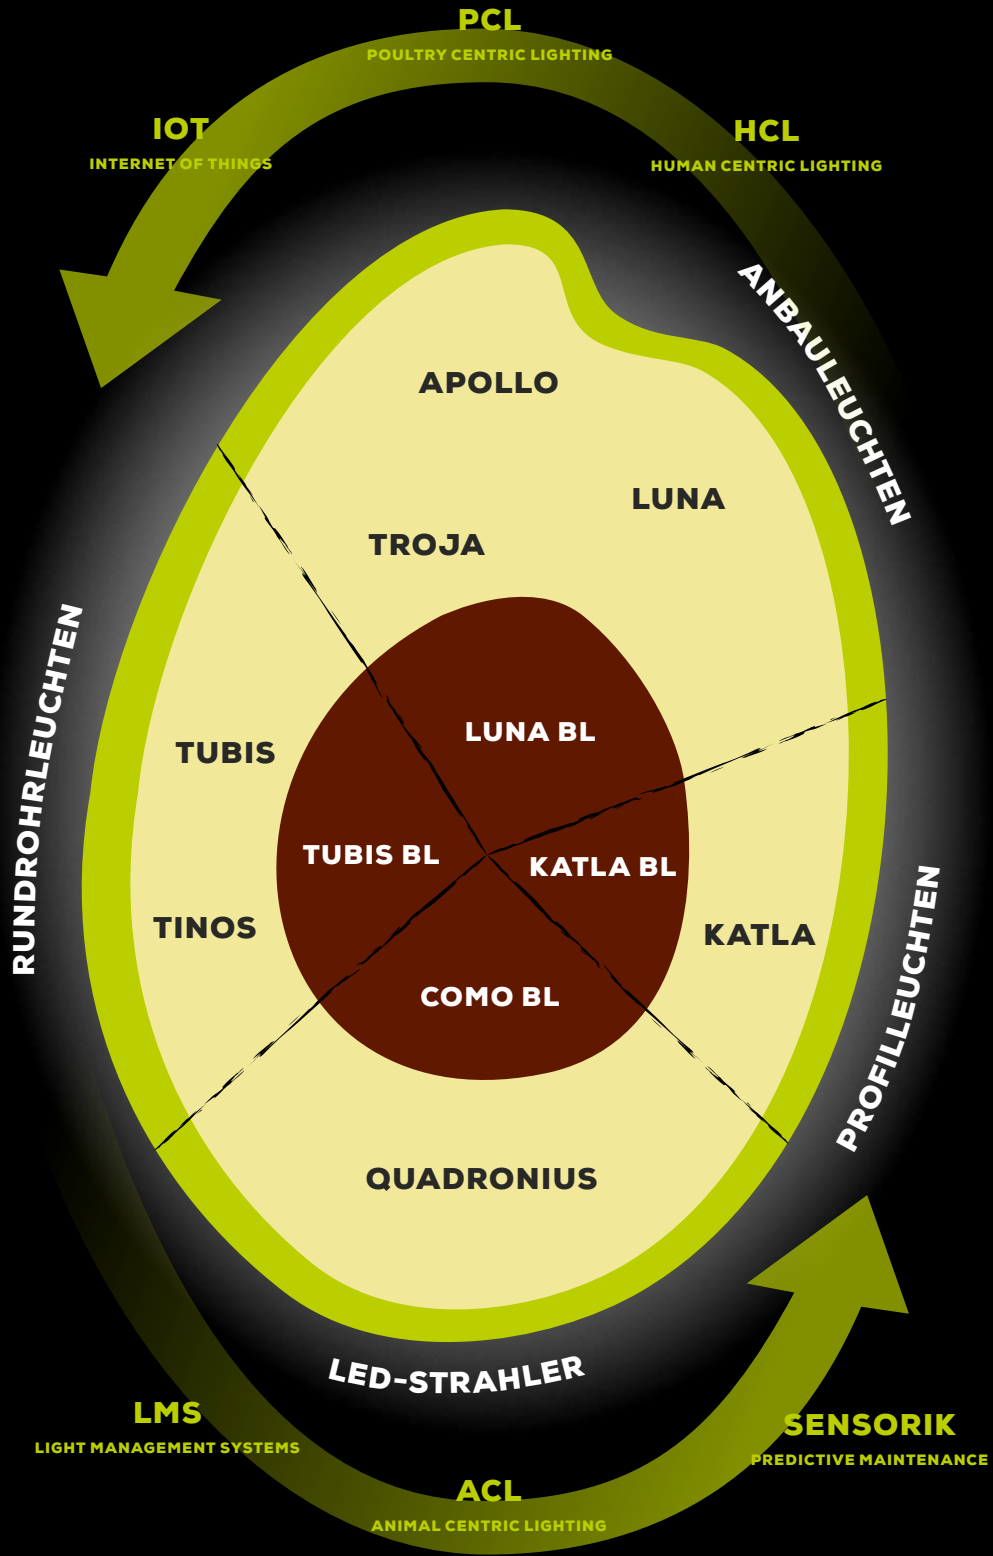

LUNA BL



Belastbar

Schlagfestes Polycarbonat Gehäuse (IK08)

Integriert

Reflektor mit integrierter LED Einheit

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

LAMPENABDECKUNG Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x22 W	120° breit	2800 lm	5211004	1200 mm	1,8 kg	64,00 €
1x43 W	120° breit	5400 lm	5211014	1200 mm	1,8 kg	78,00 €
1x31 W	120° breit	3800 lm	5211005	1500 mm	2,1 kg	72,00 €
1x52 W	120° breit	6500 lm	5211015	1500 mm	2,1 kg	90,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm ² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starrem Kabel, Terminalblock einseitig	5552132	8,00 €
3x1,5mm ² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starrem Kabel, Terminalblock einseitig	5552135	9,00 €
5x2,5mm ² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starrem Kabel, 2x5pol Terminalblock	5552152	15,00 €
5x2,5mm ² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starrem Kabel, 2x5pol Terminalblock	5552155	16,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
 AC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT®



Solide

Hochwertige
Edelstahl Clipse

Easy Fix

Extrem schnelle Montage

ALLROUNDER

EXTREM SCHNELLE MONTAGE
WANNENLEUCHE
HOCHWERTIG
PREIS/LEISTUNG **ENE C**
1:1 AUSTAUSCH **HOMOGENES LICHT**
STAUBDICHT

3

JAHRE
GARANTIE



50.000 h
LEBENSDAUER



A++

IP65



VON -20°C
BIS +35°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

KATLA BL

Aluminium

Aluminium-Träger für
gutes Thermomanagement

IK08

Co-extrudiertes
Polycarbonat-Gehäuse

Schneller Anschluss

Durch clipbare Enddeckel
und PRACHT SLIDER

GEHÄUSE Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.

DICHTUNGEN Extrem kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3x1,5mm² DV ab Werk.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x23 W	120° breit	2800 lm	5231004	1240 mm	1,1 kg	55,00 €
1x45 W	120° breit	5400 lm	5231014	1240 mm	1,1 kg	70,00 €
1x34 W	120° breit	3800 lm	5231005	1540 mm	1,2 kg	63,00 €
1x54 W	120° breit	6500 lm	5231015	1540 mm	1,2 kg	80,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT®

Dicht

Extrem kurze Silikondichtungen

Variabel

PRACHT-KLAMMER-SYSTEM
variable Befestigung

Inkl. DV

Werkseitig 3x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung

MULTITALENT

PREIS/LEISTUNG SCHLANK
STABIL
PROFILLEUCHTE
EINFACHE MONTAGE
1:1 AUSTAUSCH
HOMOGENES LICHT
ENECEC

3

JAHRE
GARANTIE



50.000 h
LEBENSDAUER




A++

IP65



INKL. DV
(3X1,5MM²)




VON -20°C
BIS +35°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

TUBIS BL

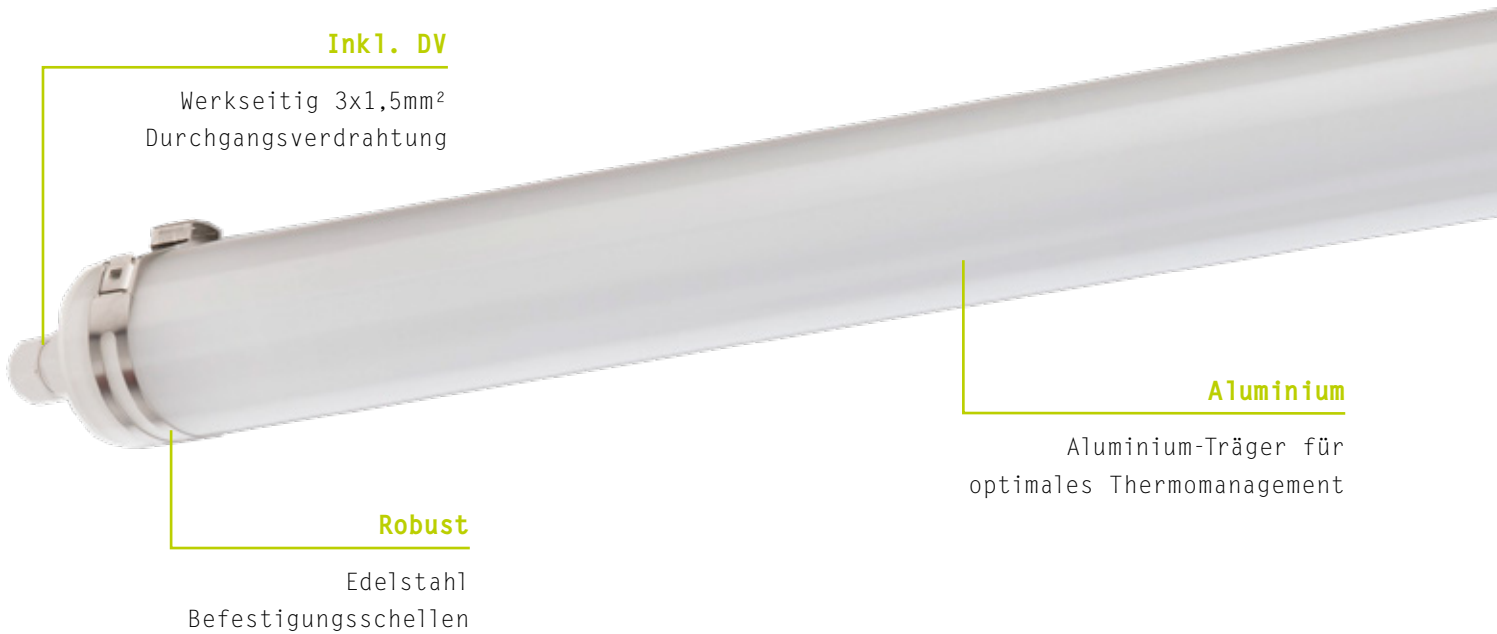

Inkl. DV

Werkseitig 3x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung

Aluminium

Aluminium-Träger für
optimales Thermomanagement

Robust

Edelstahl
Befestigungsschellen

GEHÄUSE PMMA-Blend Rundrohr.

ENDKAPPEN Mit PBT Endkappen.

DICHTUNGEN Extrem kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCELLEN-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen.

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, Durchmesser 70mm

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x24 W	135° breit	2800 lm	5240004	1310 mm	1,8 kg	126,00 €
1x45 W	135° breit	5400 lm	5240014	1310 mm	1,8 kg	128,00 €
1x32 W	135° breit	3800 lm	5240005	1610 mm	2,2 kg	130,00 €
1x54 W	135° breit	6500 lm	5240015	1610 mm	2,2 kg	134,00 €




Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP67/IP69K

AC/DC 220-240 V 50/60 Hz *angemeldet

Schne11

Stabile PBT Endkappen,
extrem schneller Anschluss

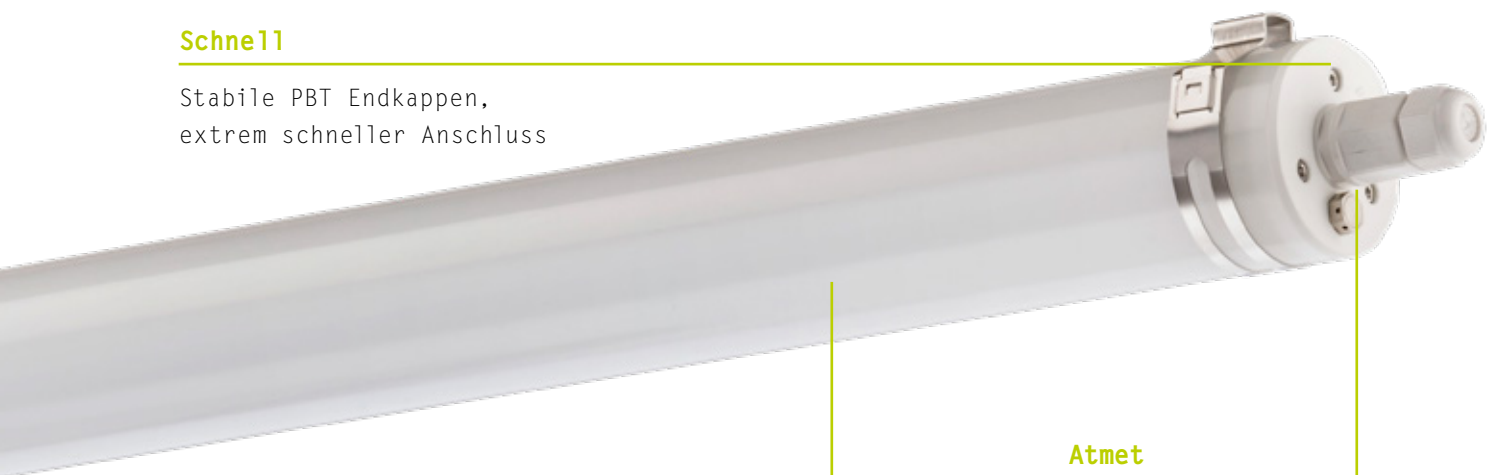

Resistent

Hochwertiges PMMA-Blend
Rundrohr (IK06, Ø70mm)

Atmet

Kein Kondenswasser
dank Klimamembran



SPEZIALIST

**ÖL-RESISTENT
SÄURE-LAUGEN-RESISTENT
LANDWIRTSCHAFT
ROBUST SCHNELLE MONTAGE ENEC
UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
RUNDROHRLEUCHE -20° C ... +40° C**

3

JAHRE
GARANTIE



50.000 h
LEBENSDAUER



A++

**IP67
IP69K**



INKL. DV
(3X1,5MM²)



UNEINGESCHRÄNKTE
TIERHALTUNG
GEEIGNET



VON -20°C
BIS +40°C



UNGESCHÜTZTER
AUSSENBEREICH


PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

COMO BL



100

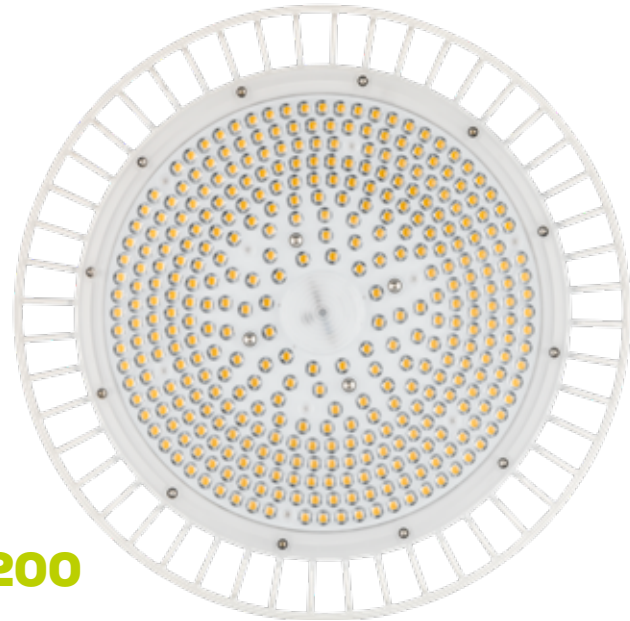

200

GEHÄUSE Aluminium weiss pulverbeschichtet.

LAMPENABDECKUNG Polycarbonat (PC, schlagfest).

DICHTUNG Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.

MONTAGE Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.

EINSATZBEREICHE Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser.

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, EEK A++; IP65, T_a -40°C ... +50°C

Modell	Leistung	Optik	Lichtstrom	Art.-Nr.	Durchmesser	Gewicht	Preis
COMO BL 100	1x100 W	100° breit	13600 lm	9600012	320 mm	2,4 kg	319,00 €
COMO BL 150	1x150 W	100° breit	20500 lm	9600212	380 mm	3,9 kg	399,00 €
COMO BL 150	1x150 W	60° raum	20500 lm	9610212	380 mm	3,9 kg	399,00 €
COMO BL 200	1x200 W	100° breit	27000 lm	9600112	380 mm	4,0 kg	499,00 €
COMO BL 200	1x200 W	60° raum	27000 lm	9610112	380 mm	4,0 kg	499,00 €

ON/OFF

ZUBEHÖR

Artikel	Art.-Nr.	Beschreibung
Bügel COMO BL 100	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100
Bügel COMO BL 150/200	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 150/200



Schutzklasse I
Schutzart IP65

Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz *angemeldet

PRACHT®



Mitgedacht

1 Meter lange Zuleitung
zur leichten Montage

Optimal

Hervorragendes
Thermomanagement

Stabil

Leichtes und
robustes Gehäuse

Blendfrei

Spitzen UGR bis <19

150 | 200

HQL KILLER

EFFIZIENT 1M ZULEITUNG
WARTUNGSARM

STRAHLWASSERGE SCHÜTZT

STAUBDICHT **LANGLEBIG** PREIS/LEISTUNG

UGR BIS <19 BIS ZU 137 LM/W

3

JAHRE
GARANTIE



50.000 h
LEBENSDAUER



A++

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

PRACHT®


PRO LINE

... DIE WEICHE SCHALE.

ANPASSBAR, FORMBAR, FLEXIBEL

PRO LINE Leuchten sind die Rückendecker der BASIC LINE und lassen sich bis ins Detail konfigurieren - genau passend auf die speziellen Umgebungen und ihren Anforderungen. Hohe Lebensdauer, kompromissloser Service und höchste Qualität.

Hier einige unserer Ausnahmetalente ...

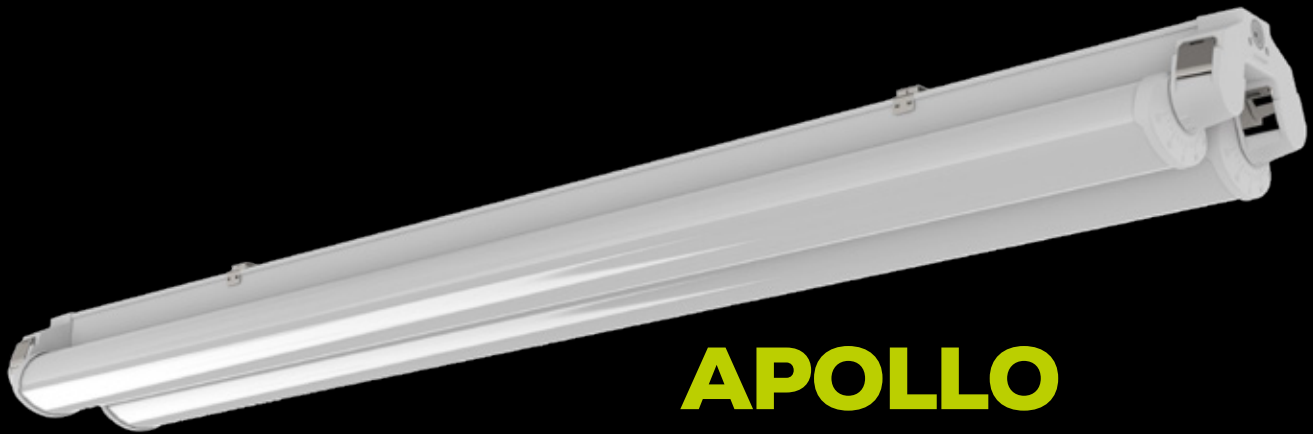

APOLLO

- Schwenkbare Reflektoren
- Von -40°C bis +65°C Umgebungstemperatur
- Bis zu 7x2,5mm² Durchgangsverdrahtung
- Anpassbar von Kabeleinführungen bis Tunable White

PRO

PRACHT®



QUADRONIUS

- Über 7 verschiedene Optiken
- Von -40°C bis zu +70°C Umgebungstemperatur
- Unterschiedlichste Beschichtungen
- Für sehr hohe Lichtpunkthöhen



TUBIS

- Auch speziell für Landwirtschaft und Industrie
- Extrem widerstandsfähig gegen Erschütterung
- Verschiedene Lichtfarben möglich
- Hohe Umgebungstemperaturen



**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963